


特殊繊維の**透明シート**を使うことで視界を遮る事がなく、**工期短縮**で間仕切る事ができる製品



Type1 : H2200mm ブラック

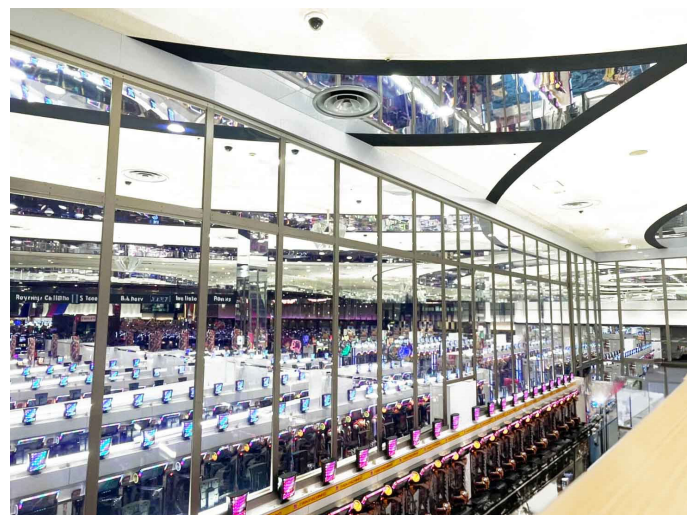

Type2 : H3000mm+H1000mm ステンカラー

仕様

パネル厚み	Type1 : 13mm / Type2 : 30mm
上レール厚み	Type1 : 26mm / Type2 : 37mm
パネルサイズ (最大)	Type1 W1,000mm×H2,700mm(4.8kg/パネル) Type2 W1,000mm×H3,000mm(8.6kg/パネル)
フィルム仕様	防災フィルム(Type1のみ) 不燃フィルム
金物/色	アルミ / 標準色シルバー ※焼付可
納期	図面承認後1ヶ月～
施工方法	天井下地に直付け

Type1の特徴

- ・ Type2に比べると安価
- ・ Type2に比べるとフィルムがヨレやすい
- ・ 防災フィルムにも対応

Type2の特徴

- ・ H3000mmまで対応
- ・ Type1に比べるとフィルムがヨレにくい
- ・ 防災フィルム対応不可（不燃フィルムのみ）

ポイント1

パネルを重ねると、ご希望の**高さ**に対応可能。

ポイント2

枠見込みが薄い為、**狭小スペース**に設置が可能。

ポイント3

パネルは**軽量**の為、大規模な下地工事が不要。

ポイント4

工場組みの為、現場での施工が**早く**て綺麗。

■設計・施工・使用上の注意

- ・ フィルムの反射映像が歪んで見える可能性がございます。
- ・ 蛍光灯等の光源により、若干色が付いて見える可能性がございます。
- ・ 取扱時による折ジワ、巻グセはノークレームにてお願い致します。
- ・ 気温の寒暖差により、シートに“たるみ”が生じる可能性がございます。
- ・ シートに鋭利な金属等を当てると破損の原因となります。
- ・ 硬いものでこすると傷となる可能性がございます。
- ・ クリーニングの場合は、柔らかい布なので水拭きしてください。
- ・ 空調などの風によりシートが揺れます。
- ・ フィルムのヨレ、シワは経年変化、経年劣化で発生する可能性がある製品です。
- ・ 伸縮性のあるフィルムである為、温度変化、振動によってヨレ、シワが発生します。
(環境・状況によっては施工日の翌日でも発生します)
- ・ 修繕はいずれも有償となりますのでご了承下さい。

株式会社グッドネス
大阪府東大阪市岸田堂西2-7-1
TEL 06-6729-7777
FAX 06-6729-0333
E-mail contact@goodness2018.co.jp

■契約後の流れ


①現場調査～作図

設置する場所のルート確認及び実測を行います。



②製作（工場でユニット化作業）

事前に工場で組み立てることにより、
フィルムのヨレを軽減し、現場での作業工数を減らします。

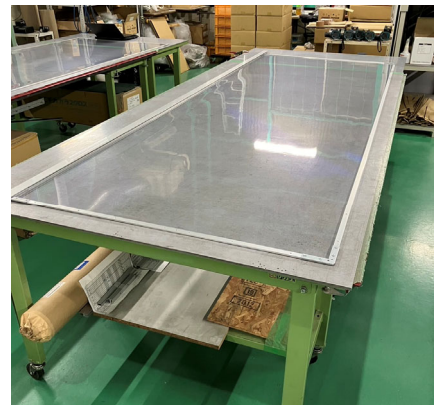

③現場設置



Type1 H2200mm シルバー